



桃園市政府

2/12

『前方的路，我為您開』

桃園市龜山區文化一路至青山路
道路新闢工程

開工典禮

簡報人：蔡崇弼 副總工程司

簡報日期：114年1月15日



桃園市政府

TAOYUAN CITY GOVERNMENT

簡報 大綱

壹 計畫緣起

貳 計畫概述及目標

參 工程基本資料說明

肆 主要工程項目

伍 新闢道路-道路配置

陸 完工預期效益

- 交通路網
- 人本友善
- 景觀環境



柒 地方區域未來展望

計畫緣起


- 由於**文青路**匯集桃園龜山、新北新莊及林口往返車潮，交通壅塞情形多年未解，自桃園市張善政市長於2022年12月上任後積極研擬改善方案，最終決議以**最經濟又效率最高**之方案，新闢本道路工程以利分散車流，並紓解交通不便之情形。



計畫概述及目標

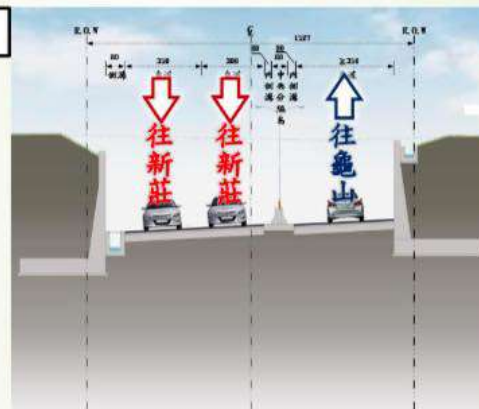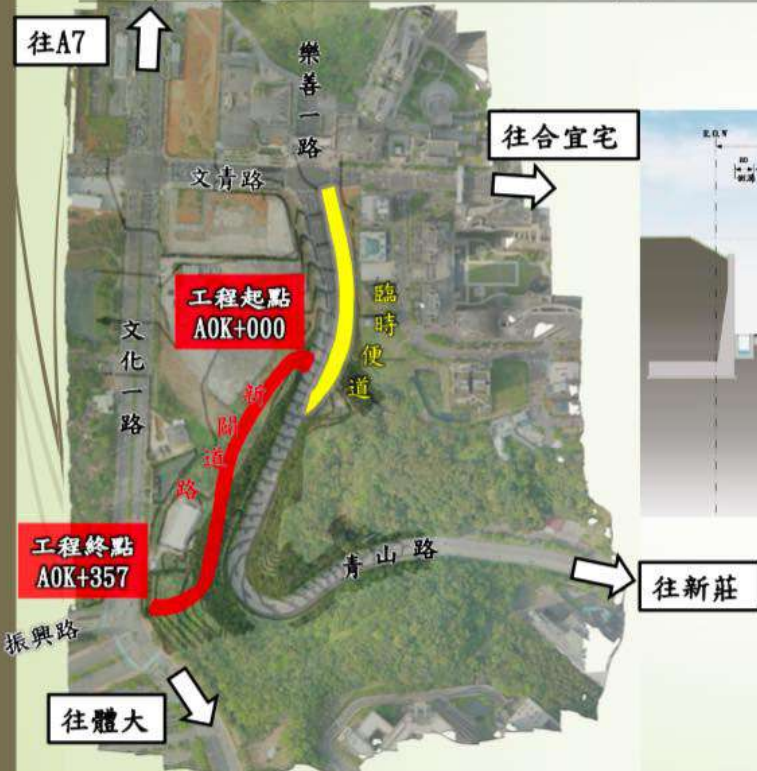

近青山路路口

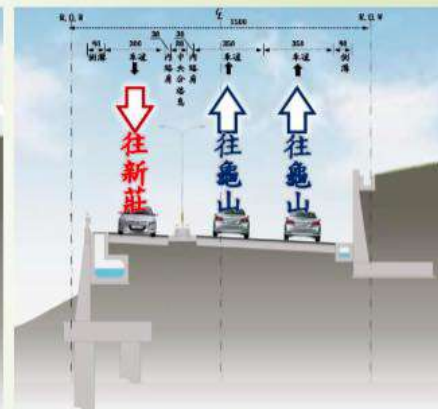

近文化一路路口

✓ 提升道路服務水準，
舒緩**文青路**、**青山路**
尖峰壅塞情況

工程基本資料說明

- 工程名稱：桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程
- 工程位置：北起青山路，向南銜接文化一路
- 施工期程：430日曆天
- 總工程經費：2.72億元(其中工程費2.2億元)，其中國土管理署補助2.14億元，桃園市政府自籌0.58億元
- 主辦機關：桃園市政府新建工程處 新建工程處
- 設計單位：世合工程技術顧問股份有限公司 世合工程技術顧問股份有限公司
- 監造單位：世合工程技術顧問股份有限公司
- 施工廠商：麒耀營造有限公司

主要工程項目

道路工程 道路鋪設約長度960公尺
(新闢道路350公尺，
便道、青山路610公尺)

大地工程 懸臂式擋土牆388公尺
樁基擋土牆60公尺
排樁地錨40公尺

排水工程 側溝873公尺
滯洪沉砂池
(6.9公尺x20.6公尺)


照明工程 14座LED智能路燈

景觀工程 路口改善
人行道170公尺
綠美化復舊


管線工程 共同管溝230公尺



► 新闢道路-道路配置

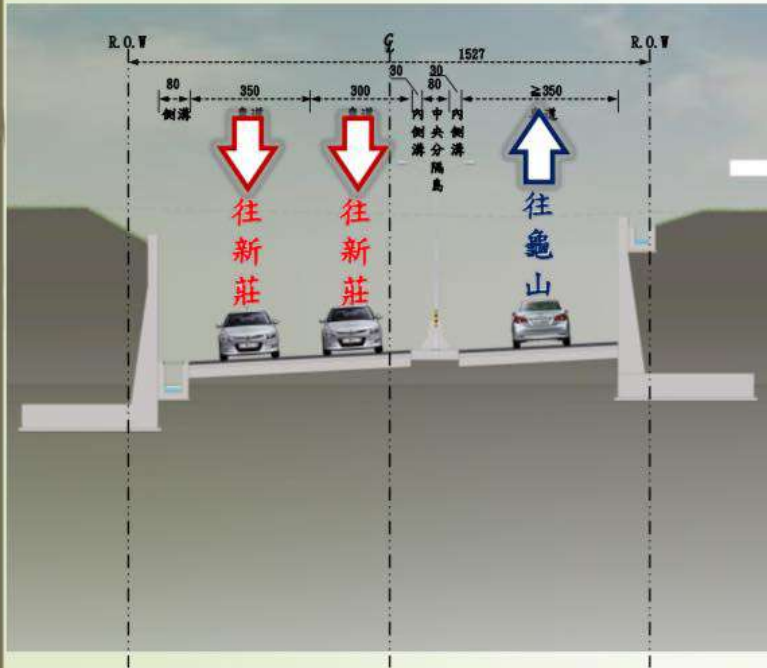

近青山路路口

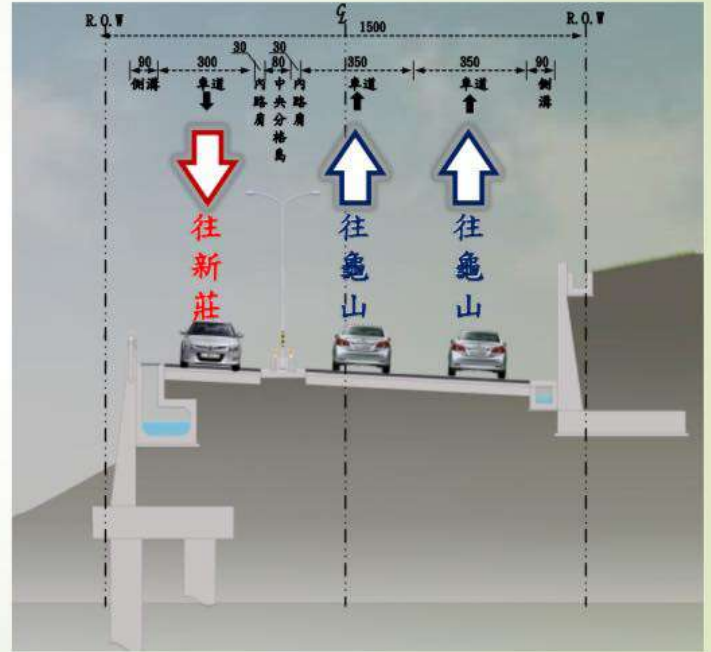

近文化一路路口

► 完工效益之交通路網


- 增進地方發展：改善人口日漸成長的林口地區交通困境
- 提升道路品質：舒緩文青路、青山路尖峰壅塞情況
- 維持行車安全：透過交通設施工程，確保車輛行駛安全

青山路北上
新增左轉專
用車道

青山路北上
直行車輛不
受號誌控管

實體分隔島
分隔上下行車輛

槽化線引導車輛

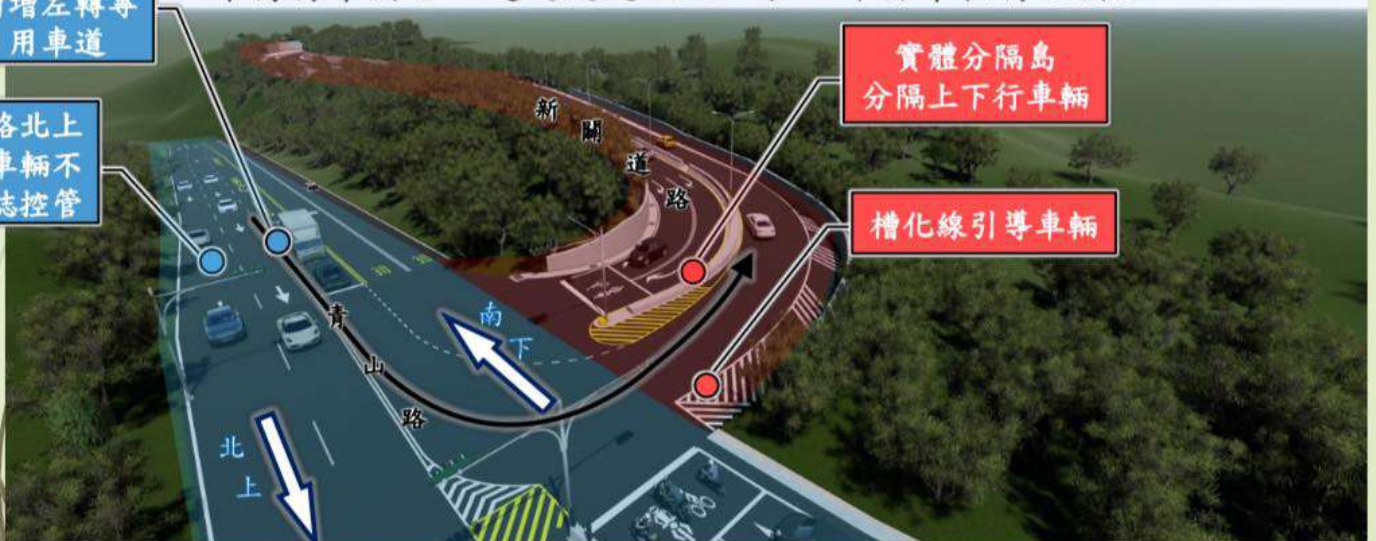

新闢道路分流青山路車輛，有效舒緩青山路及文青路壅塞情況




新闢道路分流青山路車輛，有效舒緩青山路及文青路壅塞情況

完工效益之人本友善



完工效益之景觀環境

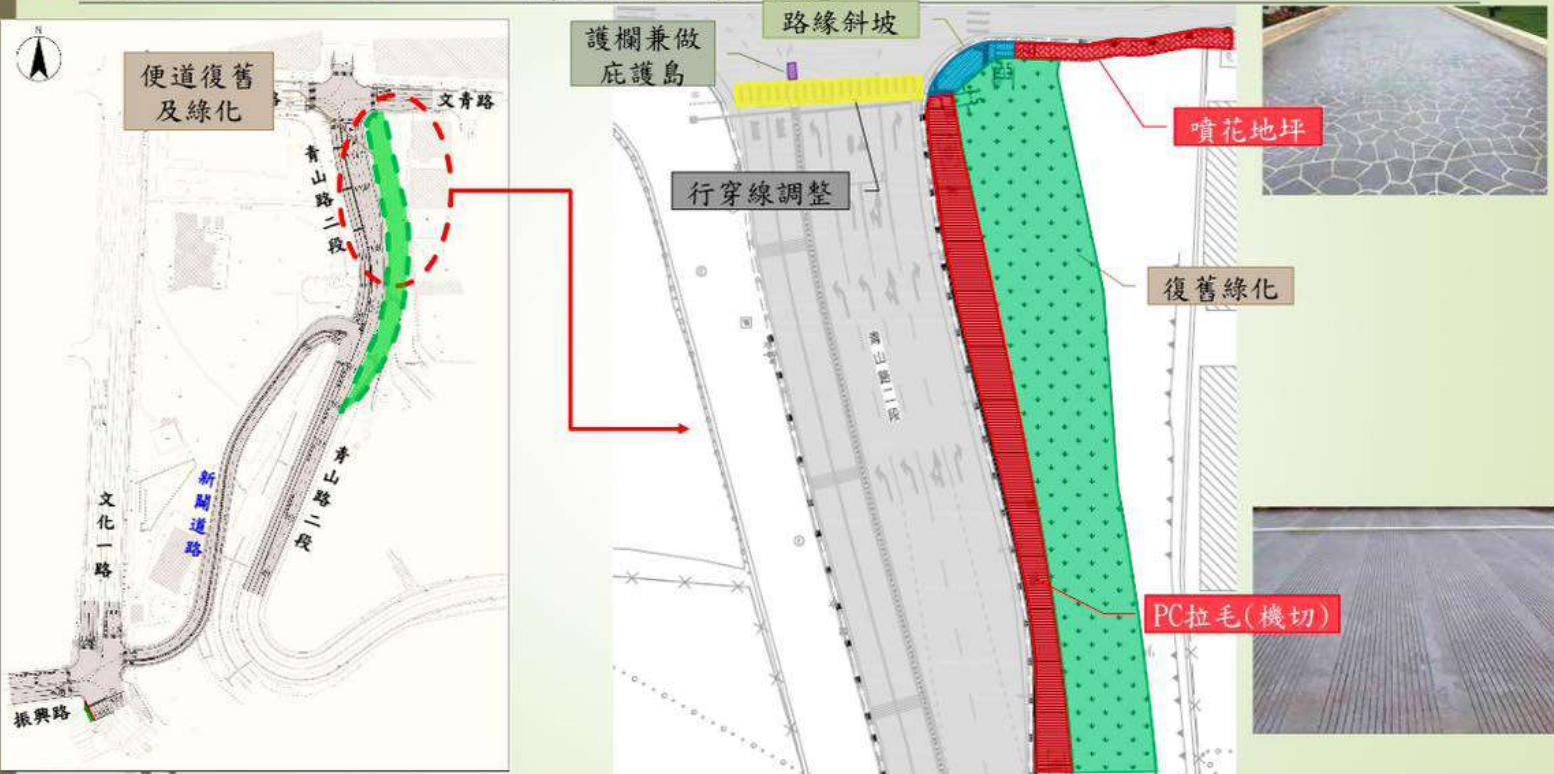

地方區域未來展望



桃園市政府
TAOYUAN CITY GOVERNMENT

- ① 文青路拓寬
施工期程：112年11月-113年4月
工程經費：1,800萬
2024
- ② 變二道路(牛角坡橋)
施工期程：111年12月-114年3月
工程經費：2億
2025
- ③ 文化一路至青山路道路新闢
施工期程：114年3月~115年7月
工程經費：2億7,000萬
- ④ 捷運廣19停車場
施工期程：111年12月-115年12月
工程經費：2億
- ⑤ 文青國中小
施工期程：111年3月-115年12月
工程經費：6億2,563萬
2026
- ⑥ 變一道路(工程發包中)
- ⑦ 龜山樟腦寮協和磚廠修復計畫
- ⑧ 變四都計
(將樂善一路南北串聯) **2027**



桃園市政府
TAOYUAN CITY GOVERNMENT



簡報結束
感謝聆聽